
Прожекторы светодиодные универсальные серии ПСУ-1

Предназначены для наружного освещения придомовых территорий и площадок.

ПСУ-1-04 - размером 15х15 м, при высоте подвеса 3м ПСУ-1-08 - размером 20х20 м, при высоте подвеса 4м ПСУ-1-10 - размером 25х25 м, при высоте подвеса 6м

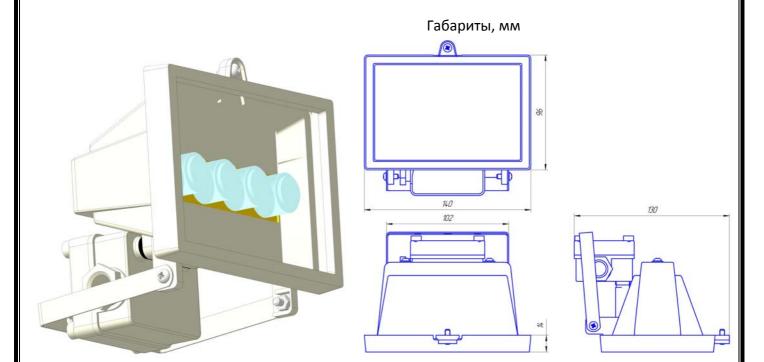

Te	XHV	ие	CK	ие	хa	рак	тер	ЭИС	тики
_)	

Питающее напряжение, В	176-264			
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	65			
Цвет корпуса	белый, черный			
Габаритные размеры светильника, ВШД, мм	96x110x130			
Масса светильника, нетто, кг	1,2			
Потребляемая мощность, Вт				
ПСУ-1-04	4			
ПСУ-1-08	8			
ПСУ-1-10	10			
Световой поток при ЦТ 4700-6500К, лм				
ПСУ-1-04	440			
ПСУ-1-08	900			
ПСУ-1-10	1150			
Класс светораспределения по ГОСТ 17677	П			
Кривая силы света по ГОСТ 17677	Д			
Индекс цветопередачи, Ra	>75			
Ресурс работы светильника, не менее, ч	50 000			
Сечение проводов, мм ²	2x0,75			
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +45			
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	0			