
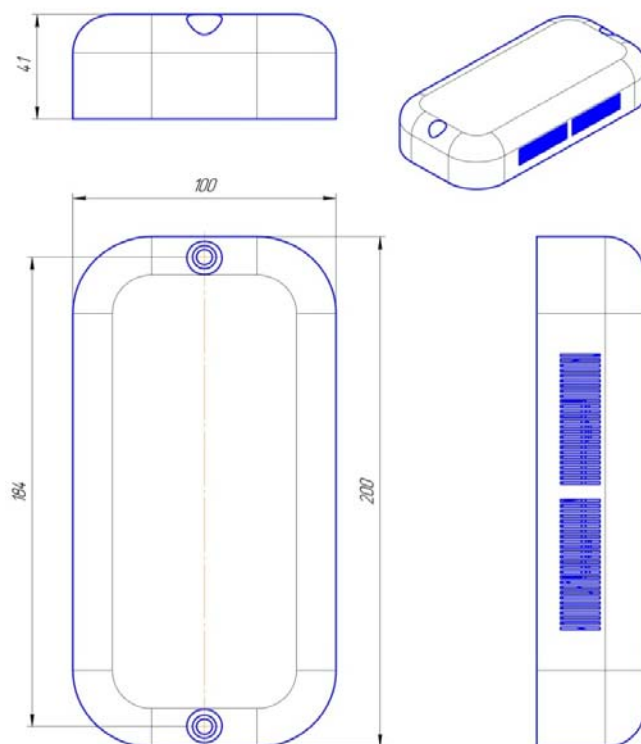


## Светодиодные светильники серии «Лайтен»

Светильники серии Лайтен выпускаются в следующих модификациях:

Лайтен-0	без датчиков	Розничная цена 600 руб.
Лайтен-L	с датчиком освещенности	Розничная цена 700 руб.
Лайтен-K	с датчиками акустическим и освещённости	Розничная цена 850 руб.

Светильник по силе света соответствует 40 ваттной лампе накаливания при потребляемой мощности 4 ватта. Прочный поликарбонатный корпус с антивандальными винтами надежно защищает электронику и светодиоды и пропускает 95% светового потока.

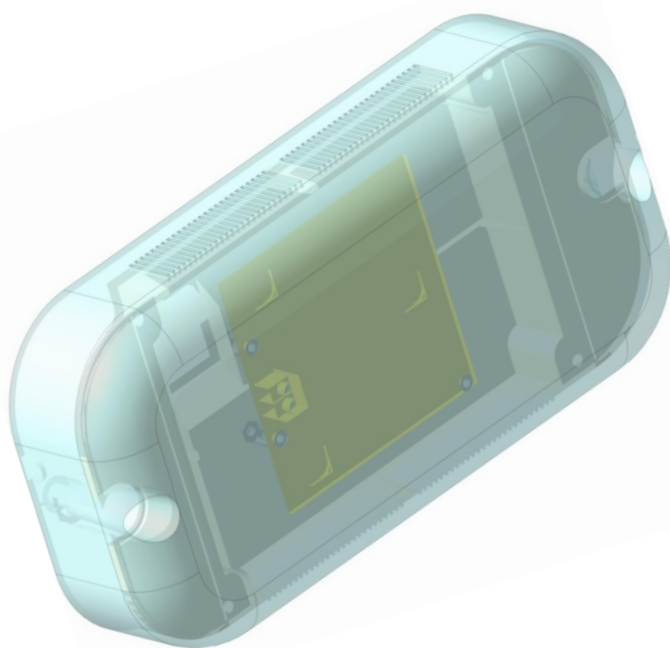

### Технические характеристики

Питающее напряжение, В / частот, Гц	150-264 / 50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	35
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры светильника, ВШД, мм	41x100x200
Масса светильника, нетто, кг	0,3
Потребляемая мощность, Вт	4
Световой поток при ЦТ 4700-6500К, лм	435
Класс светораспределения по ГОСТ 17677	П
Кривая силы света по ГОСТ 17677	Д
Индекс цветопередачи, Ra	>75
Ресурс работы светильника, не менее, ч	50 000
Сечение проводов, мм <sup>2</sup>	2x0,5
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +45
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	0